

皮秒光纤种子源 PicoYL-1064nm-Seed

PicoYL-1064nm-Seed 是安扬激光最新的皮秒种子源产品。它中心波长 1064nm，光谱宽度 $<0.4\text{nm}$ ，脉冲能量 $>1\text{nJ}$ ，重复频率 40MHz 或者 25kHz-40MHz 可调，单模光纤输出，是用作固体激光器的理想种子源。

产品特点:

- 中心波长：1064nm
- 光谱宽度： $<0.4\text{nm}$
- 重复频率：25kHz-40MHz
- 脉冲能量： $>1\text{nJ}$
- 脉冲宽度： $<10\text{ps}$

产品应用:


- 固体激光器种子源



参数规格：

型号	PicoYL-1064nm-Seed
功率	>40mW
中心波长	1064nm
光谱宽度	<0.4nm
重复频率	40MHz （Fixed） 25kHz-40MHz （-PP Variable）
脉冲能量	>1nJ
脉冲宽度	<10ps
输出	单模光纤 FC 头 (或者光纤准直输出)
尺寸	250*105*58mm （Fixed） 350*105*58mm （-PP Variable）

PicoYL-1064nm-Seed

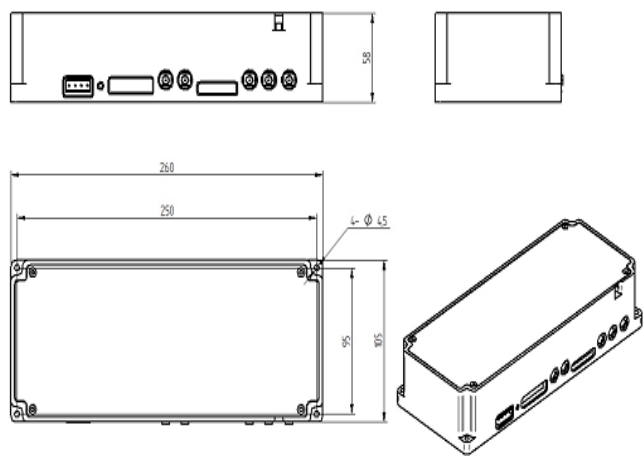

PicoYL-1064nm-Seed-PP

